
佳博(Gprinter)GP-L10180I打印机手动安装流程


驱动文件下载地址: http://www.dyjqd.com/gainscha/GP-L80180I.html

驱动文件



操作步骤

1、开始的地方搜索控制面板

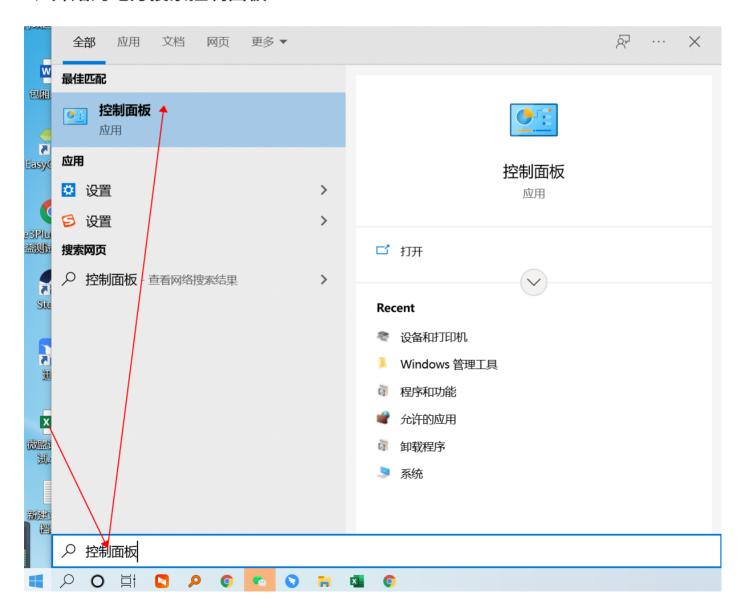


2、打开设备和打印机


调整计算机的设置 查看方式: 类别 ▼




3、添加打印机(按照提示操作)

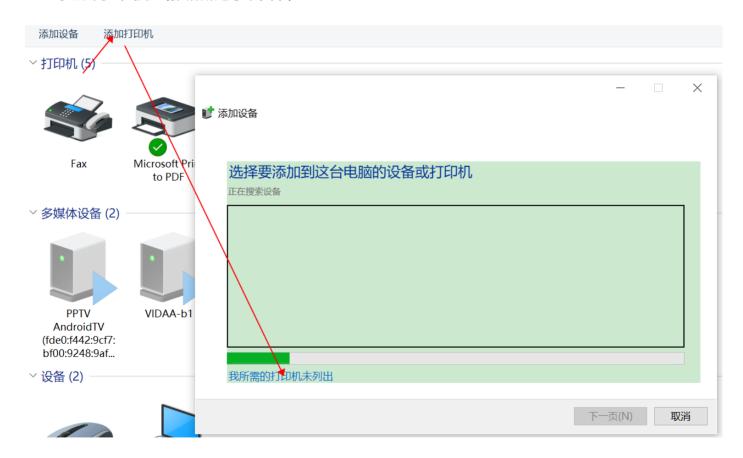

4、通过手动设置添加打印机

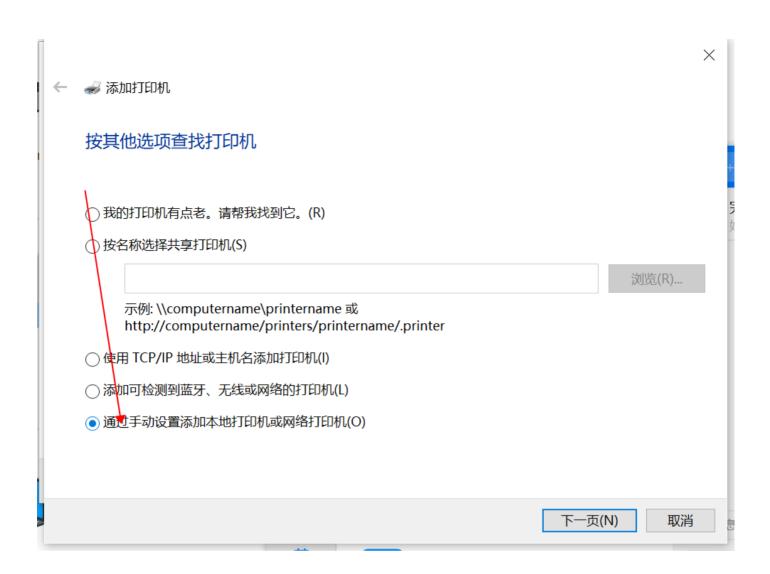

5、选择USB这个端口

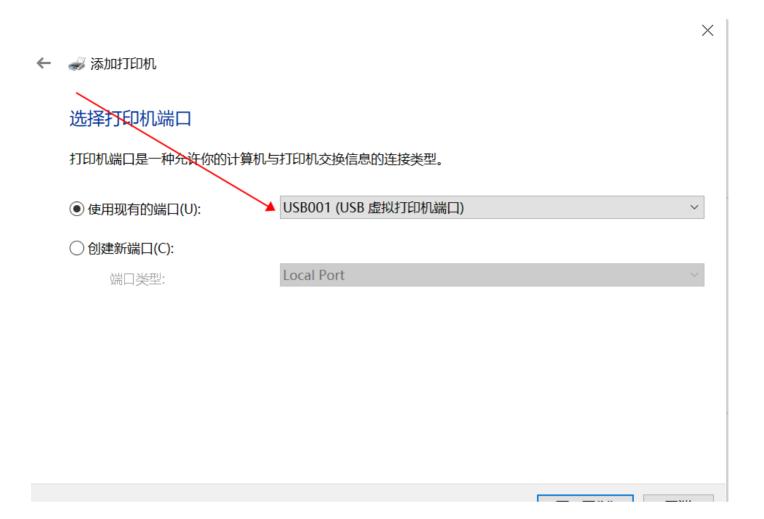


6、选择从磁盘安装去选择已经下载好的驱动文件




7、选择驱动的文件目录结构(依次选择到驱动文件)

- 🥪 添加打印机

安装打印机驱动程序

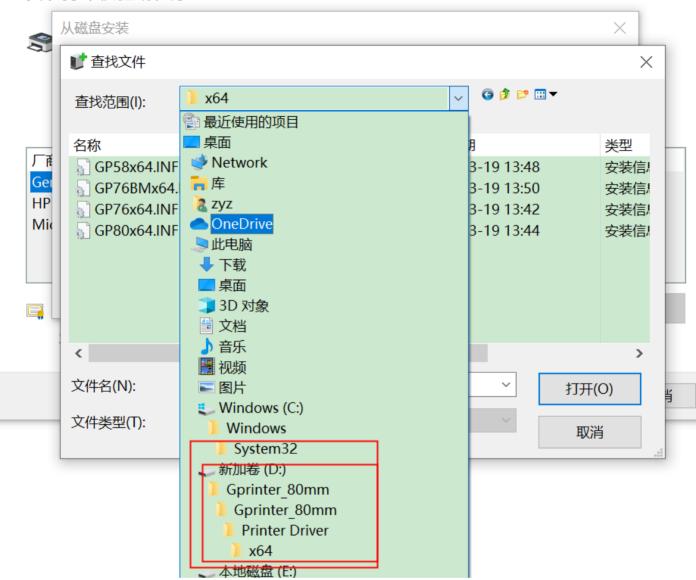

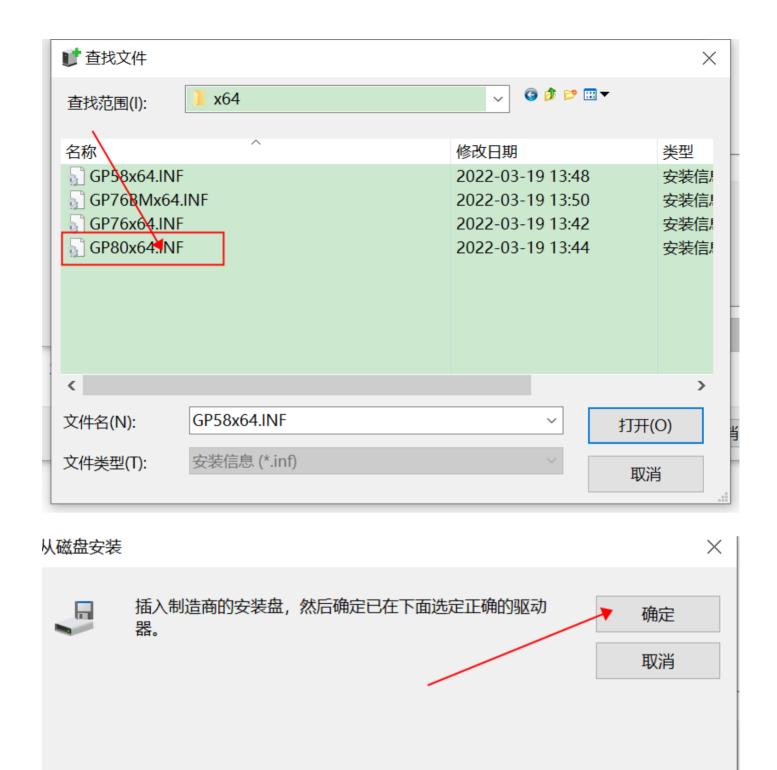

D:\Gprinter_80mm\Gprinter_80mm\Printer Driver\x6 ~

浏览(B)...

8、从列表中选择对应的打印机型号


制造商文件复制来源(C):

安装打印机驱动程序



从列表中选择打印机。单击 Windows 更新以查看更多型号。

若要从安装 CD 安装驱动程序,请单击"从磁盘安装"。

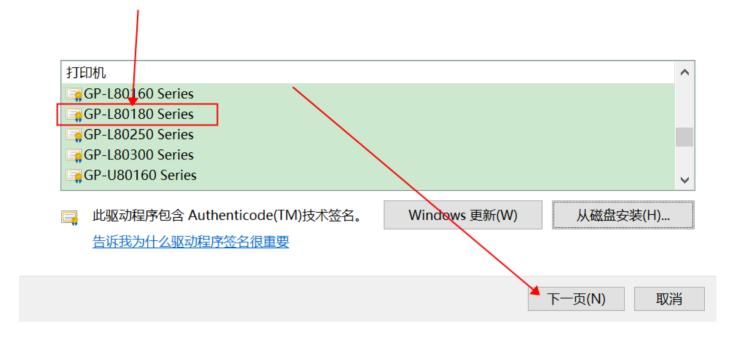

9、这个名字随意,不和现有的打印机名字重复就可以,随机可以选择打印测试页来测试,可以正常的出票就代表打印安装成功(是空白的票是没关系的)

键入打印机名称

名字随意,但是要记住

打印机名称(P):

Gp-L-80180 浏览器选择的时候要选择

这个名字

该打印机将安装 2120TF Series 驱动程序。

下一页(N) 取消 ℯℴ 添加打印机 你已经成功添加 Gp-L-80180 ☑ 设置为默认打印机(D) 若要检查打印机是否正常工作,或者要查看打印机的疑难解答信息,请打印一张测试页。 打印测试页(P) 完成(F) 取消

10、POS控制台的设置(添加打印机),选择小票打印(票是空白的没关系,只要可以正常出票就是正确的),另外打印纸的方向不要放错

